

Sogno Series Tosaerba Intelligent Working (mobile) Manuale di istruzioni

Avvertenze

1、 Introduzione

1.1 Scopo della scrittura

Questo manuale è stato scritto specificatamente per l'uso del “software per compiti intelligenti (mobile)” e del manuale di istruzioni del software, una descrizione dettagliata del download e dell'installazione del software, del processo operativo del software, del funzionamento del software e dell'uso delle istruzioni, delle precauzioni e della manutenzione del sistema e del software comune Risoluzione dei problemi.

1.2 Prodotti

1、 Il “software di funzionamento intelligente (estremità mobile)” collabora principalmente con l'apparecchiatura di funzionamento autonomo esterno sviluppata dalla nostra azienda per eseguire una serie di verifiche tecniche e applicazioni, e dopo aver collegato l'apparecchiatura con il “software di funzionamento intelligente (estremità mobile)”, nel software è possibile effettuare una serie di operazioni sull'apparecchiatura. Le funzioni principali di questo prodotto includono

Le funzioni principali di questo prodotto includono la situazione online in tempo reale dell'apparecchiatura, l'impostazione delle attività, il controllo automatico dei comandi dell'apparecchiatura e l'allarme di anomalia dell'apparecchiatura.

3. L'impostazione delle attività dell'attrezzatura per il funzionamento autonomo significa che è possibile selezionare o creare una nuova attività per l'attrezzatura dopo averla selezionata nel software e avviare o mettere in pausa rapidamente l'attrezzatura per eseguire l'attività.

Il controllo dei comandi dell'apparecchiatura per il funzionamento autonomo significa che questo prodotto può inviare comandi di azione all'apparecchiatura per il funzionamento autonomo sul terminale mobile in modo che l'apparecchiatura possa completare le azioni specificate in base ai comandi dell'operatore.

6, allarme di situazione anomala dell'apparecchiatura significa che quando l'apparecchiatura operativa autonoma nel corso del funzionamento incontra condizioni anomale (inclusi ma non limitati a bassa potenza, anomalie del segnale dell'apparecchiatura, guasto dell'apparecchiatura, ecc.), il terminale mobile invierà un allarme.

3、Descrizione dell'area operativa dell'interfaccia principale

Processo di utilizzo iniziale:

Registrati -> Accedi -> Aggiungi dispositivo -> Aggiungi lavoro -> Esegui lavoro

3.1 accedi

Dopo il download e l'installazione, aprire il software, verrà visualizzata l'interfaccia di accesso e sarà possibile accedere inserendo in successione il numero di cellulare e la password, come mostrato nella Figura 3-1.



Figure 3-1 Login

3.2 iscrizione

Se non disponi di un numero di cellulare per accedere, vai alla pagina di registrazione per registrare il tuo numero di cellulare, come mostrato in Figura 3-2.



Figure 3-2 Registration

3.3 installazioni

Dopo aver effettuato con successo l'accesso, si accede alla home page del dispositivo, come mostrato nella Figura 3-3.



Figure 3-3 Equipment

3.3.1 Equipaggiamento aggiuntivo

Se non è presente alcun dispositivo nell'elenco dei dispositivi, fare clic sul pulsante "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un nuovo dispositivo, come mostrato nella Figura 3-3-1.



Figure 3-3-1 Adding new equipment

3.4 Dettagli dell'attrezzatura

Fare clic sul dispositivo per inserire i dettagli del dispositivo, come mostrato nella Figura 3-4.

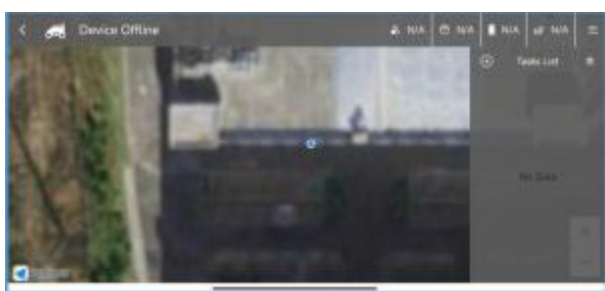


Figure 3-4 Device Details

3.4.1 nuovo incarico

1、 Fare clic su “+”, selezionare il tipo di percorso corrispondente e accedere alla pagina di aggiunta della nuova area, come mostrato nella Figura 3-4-1-1.

2、 Spostare la macchina nella posizione del punto di flesso dell'area operativa richiesta tramite telecomando e fare clic sul pulsante “Aggiungi punti”.

Aggiungi i punti finali dell'area in ordine fino al completamento di tutti i punti finali dell'area di lavoro. Se è necessario regolare la posizione durante il processo di puntamento, è possibile utilizzare il pulsante Annulla per annullare uno dopo l'altro i punti finali registrati, come mostrato nella Figura 3-4-1-2.

(Nota: 1, al fine di garantire l'efficacia del lavoro, l'area di lavoro, per quanto possibile, per garantire che il quadrilatero non appaia grandi aree sporgenti e rientranti. Se necessario, può essere suddiviso in più aree; 2, l'area operativa

deve registrare almeno 3 posizioni finali.)

3、 fare clic sui “punti ostacolo”, come nel secondo passaggio dell’operazione, ciascun ostacolo per aggiungere tutti i punti di flesso, fare clic su “Fine”, come mostrato nella Figura 3-4-1-3.

4、 Fare clic su “Return Point”, come nel secondo passaggio, come mostrato nella Figura 3-4-1-4.

5、 Fare clic su “Avanti” nell’angolo in alto a destra per impostare la posizione iniziale dell’area operativa corrente. È possibile fare clic sulla posizione del punto di registrazione bianco nella mappa o fare clic sui pulsanti precedente e successivo per passare, come mostrato nella Figura 3-4-1-5.

6、 Fare clic sul pulsante “Avanti” nell’angolo in alto a destra.

7、 Immettere il nome dell’incarico e fare clic su “Fine”, come mostrato nella Figura 3-4-1-6.



Figure 3-4-1-2 Regional Inflection Points



Figure 3-4-1-3 Obstacle Inflection Points

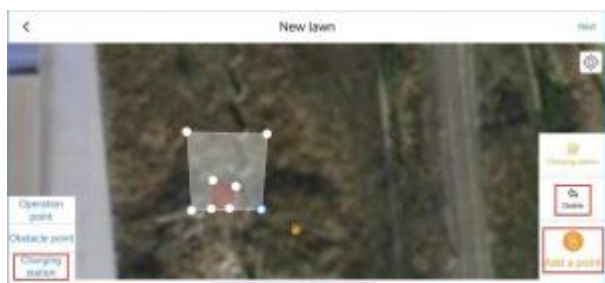


Figure 3-4-1-4 Return Points

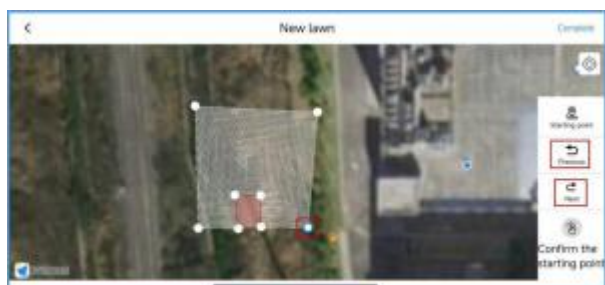


Figure 3-4-1-5 Starting point



Figure 3-4-1-6 Name

3.4.2 compito di implementazione

Dopo aver selezionato l'attività lavorativa, fare clic su “Continua lavoro” o “Riesegui lavoro”, come mostrato nella Figura 3-4-2.



Figure 3-4-2 Executing Operations

3.4.3 ritorno di ritorno

Fare clic su “Richiama” come mostrato nella Figura 3-4-3.



Figure 3-4-3 Return

3.4.4 Eliminazione di lavori

Selezionare la voce del lavoro e fare clic sull'icona Elimina, come mostrato nella Figura 3-4-4.



Figure 3-4-4 Deleting Jobs

3.4.5 sviluppatori

- 1、 Fare clic rapidamente sull'icona del dispositivo 5 volte per accedere alla pagina dello sviluppatore, come mostrato nella Figura 3-4-5-1.
- 2、 Modificare il tipo differenziale, è possibile selezionare l'account della stazione base, Chisun, Star Opinion, Huaji, Mobile, ecc., come mostrato nella Figura 3-4-5-2.



Figure 3-4-5-1 Developer



Figure 3-4-5-2 Developer

3,5 mio

Fare clic su “Il mio” per accedere alla pagina Il mio, come mostrato nella Figura 3-5.



Figure 3-5 My

3.6 Informazioni personali

Fare clic su “Voce avatar” per accedere alla pagina delle informazioni personali, come mostrato nella Figura 3-6.



Figure 3-6 Clicking on an avatar entry

3.6.1 annullare la registrazione

Fare clic su “Esci” per uscire dall’account di accesso corrente, come mostrato nella Figura 3-6-1.

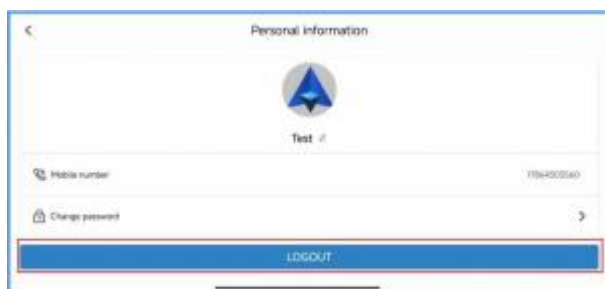


Figure 3-6-1 Logout

3.6.2 Modifica avatar

Fare clic su “Avatar” e selezionare l’immagine, come mostrato nella Figura 3-6-2.



Figure 3-6-2 Modify Avatar

3.6.3 Modificare il nome

Fare clic su “Nome” per accedere alla pagina Modifica nome, come mostrato nella Figura 3-6-3.



Figure 3-6-3 Modifying the name

3.6.4 cambiare la password

- 1、 Fare clic su “Cambia password” per accedere alla pagina di modifica della password, come mostrato nella Figura 3-6-4-1.
- 2、 Immettere la password originale e la nuova password, quindi fare clic su “Cambia”, come mostrato nella Figura 3-6-4-2.



Figure 3-6-4-2 Change Password

3.7 impostazione

Fare clic su “Impostazioni” per accedere alla pagina delle impostazioni, come mostrato nella Figura 3-7



Figure 3-7 Setup

3.7.1 multilinguismo

Fare clic su “Lingua”, selezionare “Inglese”, come mostrato nella Figura 3-7-1.

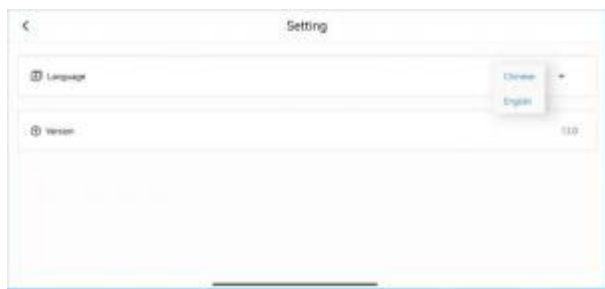


Figure 3-7-1 Smultilingualism

Avvertimento severo! Tutti i prodotti venduti non sono giocattoli per bambini e non sono adatti a minori di 18 anni.